

FOOD

DE/EN

Flyer Nr. 900
MC Nr. 08276



BANDING SYSTEMS

- Hohe Leistung: bis zu 50 Takte/Min.
- Produkte mit max. B x H 50 x 70 mm
- AST-Aggregat ohne Kupplung für 24/7-Produktion
- Überkopfmontage ermöglicht leichtes Öffnen von oben
- Flexible Inline-Produktion


- *High performance: up to 50 cycles/min.*
- *Products with a max. of W x H 50 x 70 mm*
- *AST aggregate without clutch for 24/7 production*
- *Overhead mounting allows easy opening from above*
- *Flexible inline production*

US-2000 ADO-BM-OH




Die automatische Banderoliermaschine US-2000 ADO-BM-OH wird direkt in die Produktionsstrasse integriert. Mittels Förderband werden die Produkte der Maschine zugeführt und nach der Banderolierung weitertransportiert. Die Verschweissung der Banderole liegt oben auf dem Produkt, was ein einfaches Öffnen der Box ermöglicht. Dank dem auf die Produktgröße angepassten Rundbogen erreicht die Maschine 50 Banderolierungen/Min. Die Überkopfkonstruktion schützt zudem das Aggregat vor Schmutz.

The automatic banding machine US-2000 ADO-BM-OH is integrated directly into the production line. The products are delivered into the machine by a conveyor belt and are transported further after banding. To ensure an easy opening of the box, the welding of the band is on top of the product. Thanks to the round arch, which is designed to the product size, the machine achieves 50 bandings/min. The overhead construction protects the aggregate from dirt.

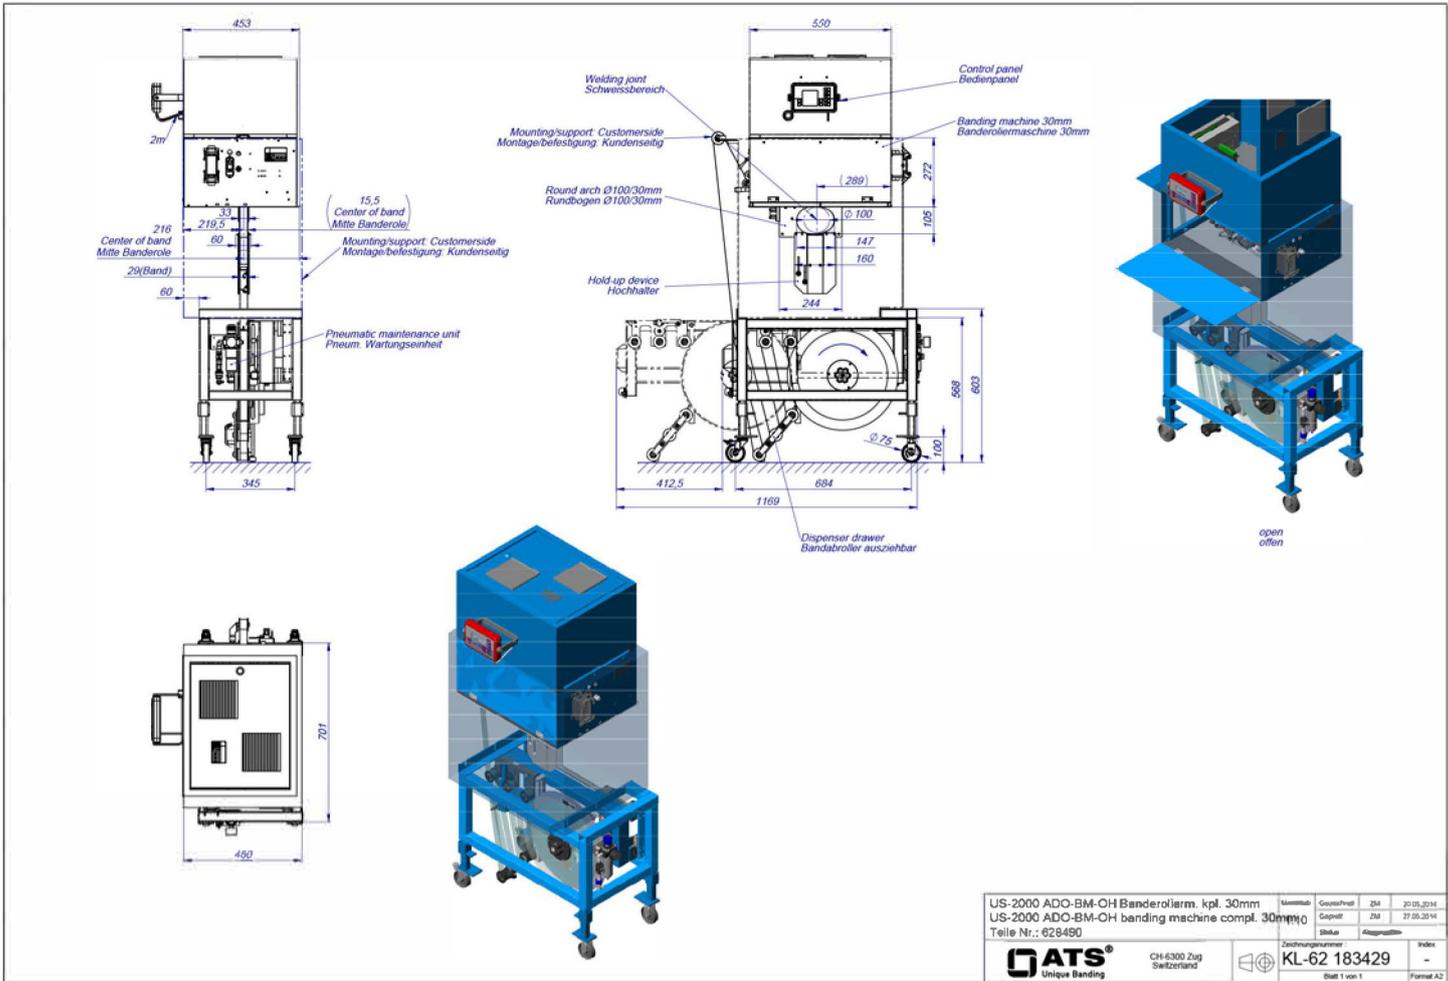

US-2000 ADO-BM-OH Bänderrolarm, kpl. 30mm		Modell	ADO-BM	2015_0214
US-2000 ADO-BM-OH banding machine compl. 30mm		Gepr. Nr.	201	27.05.2014
Teil Nr.: 628490		Status	Abgepr.	
		Zachnungsnummer		Index
		KL-62 183429		-
CH-6300 Zug Switzerland		Blatt 1 von 1		Format A2

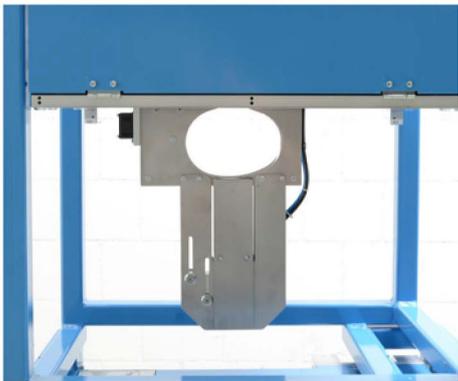

Die kompakte Bauweise der Maschine ist ideal für den Inline-Einsatz. Dank der Überkopfmontage ist das Bänderolieraggregat vor Schmutz geschützt und der Verschluss der Bänderole kommt auf der Oberseite des Produkts zu liegen. Der Hebepusher fixiert das Produkt für die Bänderolierung.

The compact construction of the machine is ideal for inline applications. Thanks to the overhead construction the aggregate is protected from dirt and the welding of the band is on the top of the product. The lifting pusher fixes the product for banding process.



Der Rundbogen ist speziell auf die Produktgröße angepasst um eine hohe Taktfrequenz zu ermöglichen. Die Maschine erreicht bis zu 50 Bänderolierungen/Min. und ist auf 24/7-Dauerbetrieb ausgelegt. Sie ist auch mit Standardbogen lieferbar.

The round arch is specially adjusted to the product dimensions to enable a high performance. The machine handles up to 50 bandings/min. and is designed for 24/7 continuous operation. It is also available with a standard arch.



W204 N13055 GOLDENDALE RD, SUITE 400
 RICHFIELD, WI 53076
 (414) 355-7747
 sales@felins.com

