


- Papier- oder Folienbänderolierung ohne Schrumpftunnel
 - Horizontales und vertikales Stapeln
 - Direktanschluss an die Kartoniermaschine
 - Automatisches Inline-Stapeln und Bänderolieren
 - Stapelbild variabel einstellbar
- *Paper or film banding without shrink tunnel*
 - *Horizontal and vertical stacking*
 - *Attaches directly to the cartoning machine*
 - *Automatic inline stacking and banding*
 - *Stack appearance variable adjustable*

US-2000 SCB-PH



Die US-2000 SCB-PH Bänderoliermaschine mit Stapler sammelt, stapelt und bänderoliert z. B. Pharma- oder Kosmetik-Produkte mit einer Leistung von bis zu 220 Packungen/Min. oder 30 Bänderolierungen/Min. Je nach Produktgröße werden diese liegend oder stehend aufgestapelt und mit Papier- oder Folienband bänderoliert. Die Maschine kann für verschiedene Stapelanordnungen konfiguriert werden, wie z. B. 2x2, 2x3, 3x3, 2x4, 2x5, 2x6, etc.

The US-2000 SCB-PH banding system with stacker is designed to gather, stack and band e.g. pharmaceutical or cosmetic products with a performance of 220 packages/min. or 30 bandings/min. Depending on the product size they will be upstacked while lying down or standing up and banded with paper or film band. The machine can be set-up to produce stacks configured 2x2, 2x3, 3x3, 2x4, 2x5, 2x6 etc.

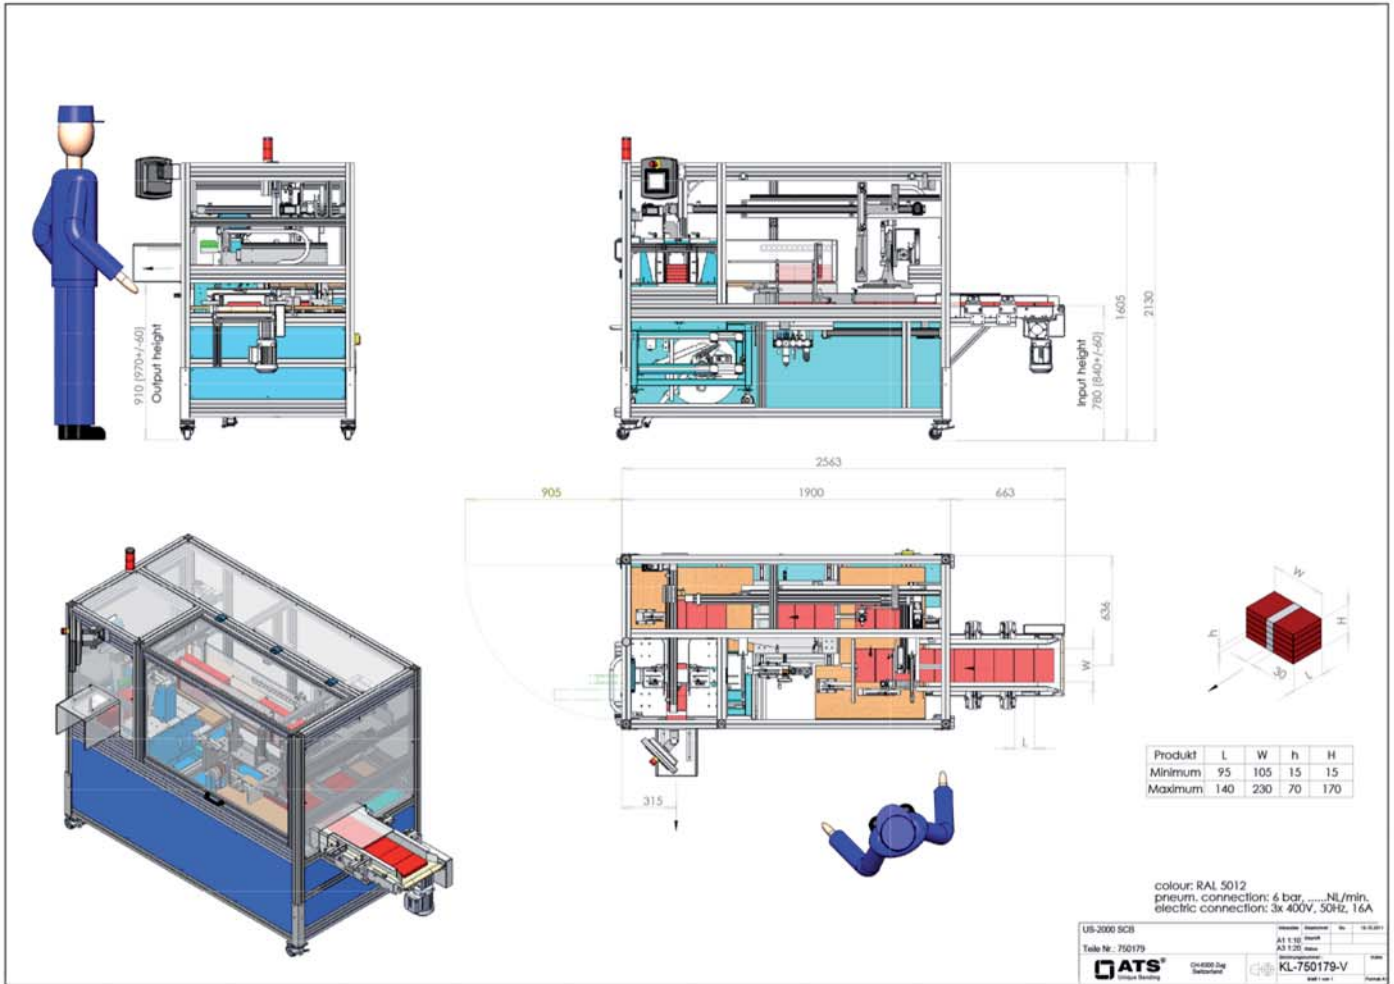

Die Stapelmenge wird auf dem Touchscreen vorgewählt.
The stack quantity will be preselected on the touchscreen.



Aufstapeln und Abschieben der Produkte.
Accumulating and partial displacement of the products.

